

製品仕様書

平成 22 年 5 月 1 日 作成

フオグラス C-08 バーク

〒 103-0004



東京都中央区東日本橋 2-1-6


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- フオグラスはスリガラス調の装飾用シートです。
- インクジェットメディアとして印刷にも対応しています。(事前に必ず対応機種をご確認下さい。)
- 国土交通大臣より「不燃材料認定」、「F☆☆☆☆」の認定を取得しています。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1010 mm幅×20m

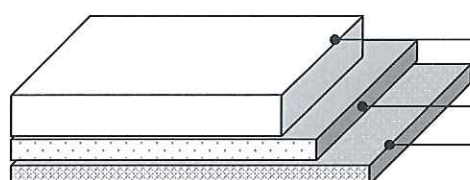

基 材：塩化ビニル系樹脂 120 μ

粘 着 剤：アクリル系強粘着再剥離タイプ 20～30 μ

剥離フィルム：ポリエチレンラミネート紙 160 μ

■ 光学特性

透過率	吸収率	反射率	可視光線透過率	熱還流率	紫外線透過率	遮蔽係数
82%	10%	8%	86%	—	40%	—

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
引張り強さ	N	MD方向 29.5	JIS K-6734 に準拠 引張速度 50mm/min 試験温度 23±2℃ 試料幅 10mm スパン長 40mm
	N	CD方向 28.0	
伸び	%	MD方向 220	
	%	CD方向 220	
引裂強度	N	1.5	エレメンドルフ JIS K-6732

	単位	結果	備考
加熱寸法変化率	%	-0.1 (MD)	80℃環境にて 48h促進。被着体：白色アクリル塗装板
		0.1 (CD)	
耐熱老化性		黄変	80℃環境にて 168h促進。外観確認。被着体：白色アクリル塗装板
湿潤老化性		良好	50℃95RH 環境にて 168h促進。外観確認。被着体：白色アクリル塗装板

■ 粘着性能

	単位	測定値	備考
粘着力 対SUS 1 時間後	g/25mm	1200～1450	JIS A5759 に準拠
		1800～2000	
粘着力 対アクリル 24 時間後	g/25mm	1700	

■ 耐侯性 1～3 年程度

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。