

製品仕様書

平成 22 年 5 月 1 日 作成



C-100/C-110/C-200/C-210

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- スリガラス調のストライプ加工された装飾用シートです。
- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
- インクジェットメディアとして印刷にも対応しています。(事前に必ず対応機種をご確認ください。)
- 外貼り可能です。目安として通常の用法による使用の場合 1~3 年程度です。
(但し、当社において耐用期間として保証するものではありません。)
- 国土交通大臣より「不燃材料認定：NM-1485(下地：不燃材料金属板を除く)」、「F☆☆☆☆：MFN-2117」の認定取得をしております。

■ 製品仕様・構造

サイズ 1010 mm幅×20m

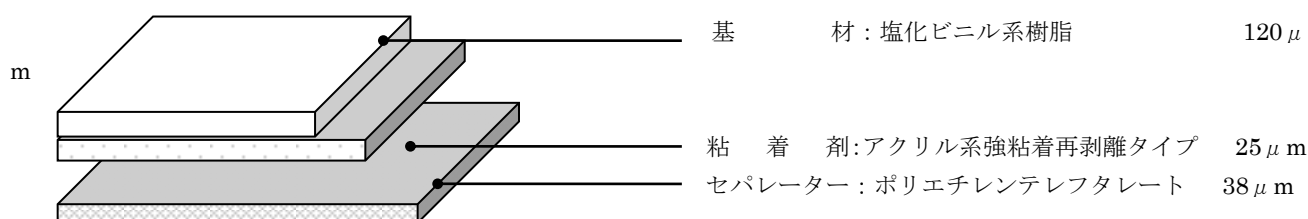

■ 光学特性

品番	日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	紫外線透過率	熱貫流率	遮蔽係数
C-100	83%	10%	7%	87%	<1%	-	-
C-110	82%	11%	7%	86%	<1%	-	-
C-200	82%	10%	8%	87%	<1%	-	-
C-210	82%	11%	7%	87%	<1%	-	-

■ 物理特性

	単位	測定値	JIS 規格値	備考
引張強さ	N/25 mm	240.0	100 以上	JIS A 5759 6.4.3
伸 度	%	110	60 以上	
粘 着 力	N/25 mm	10.0	4.0 以上	JIS A 5759 6.4.4

※ JIS A5759 に基づく方法により測定

■ 耐候性

耐候促進試験 (JIS A 5759 6.5 項 促進耐候性試験の条件により評価) 異常なし

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

Nakagawa Chemical