

# 製品仕様書

令和3年1月28日 現在

## 溶剤用インクジェットメディア CM-702GT（特殊強粘着タイプ）

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




### ■ 特長

- 溶剤系インクジェットプリントが可能なので、写真や細かい図柄のデザインも表現可能です。
- テンタック同様の粗面対応の特殊強粘着の粘着剤を採用しているため、表面の粗い素材に貼れます。
- 粘着剤はグレー色なので、下地の色に影響されずに思い通りの色が再現できます。  
※ 下地表面がコーティングされているものについては事前にテストをお願いいたします。
- 表面の粗い被着体への貼合は、熱を加えることで、より強い粘着力が得られます。
- 屋外耐候性：3年程度（参考値）
- 推奨ラミネート：NP-212M（マットタイプ） 1,370 mm×30m 巻
- Rohs2 対応

### ■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・1370 mm幅×30m 巻

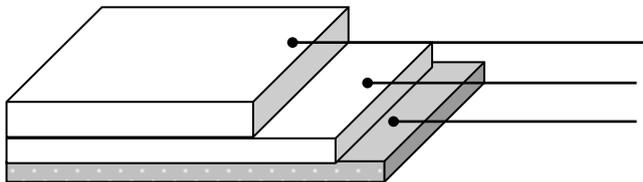

基 材 : ポリ塩化ビニル系樹脂 120μm  
粘着剤 : アクリル系特殊強粘着タイプ 40~50μm  
剥離紙 : ポリエチレンラミネート紙 160~170μm

### ■ 物性データ

測定項目		測定値		備考
粘着力 (N/25 mm)	1 時間後	25~35		JIS Z 0237 基づく方法により測定
	24 時間後	30~40		
保持力		ズレなし		40℃環境下 荷重 9.8N 70,000 秒
ボールタック (No)		14		J,DOW 法
耐熱性		浮き剥がれ無し。		ステンレス板に試料を貼合し 70℃及び 100℃の環境室に 240 時間放置
熱収縮率	70℃	MD/CD : 1%以内		
	100℃	MD/CD : 1%以内		

※ 上記データは製造後半年以内に測定した結果です。

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります

## ■ お取り扱いのご注意

- 熱や湿度がこもりやすい環境でのご使用は、お避けください。フィルムや粘着剤の劣化が促進され、通常の機能が損なわれます。
- 製品ロットにより、色調や質感が異なる場合があります。隣接して使用する場合は、同一ロットのものをご使用ください。また、同一ロットの場合でも、流れ方向の左右で微妙に色調や質感が違うことがありますのでご注意ください。
- 高温多湿や直射日光の当たる場所での保管はお避けください。
- 製品を保管時、製品を直置きすると、製品に跡がついてしまいますので、宙吊り、もしくは立てて保管してください
- 人体への貼り付け等、本来の用途以外でのご使用はお避けください。
- 製品の仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- その他、ご使用の際は、Web サイトに掲載している『使用上のご注意』を必ずご覧ください。

## ■ その他、製品についてのお問い合わせは、

株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。