

製品仕様書

平成 26 年 6 月 20 日 現在

カッティングシート 813/852

〒 103-0004



東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- フィルム表面に金属の質感があり、塗装ではできない美しい輝きが表現できます。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1010 mm幅×20m 450 mm幅×20m

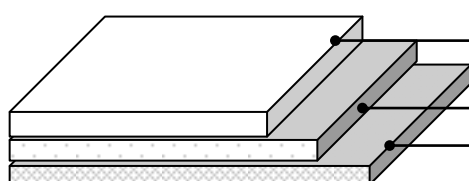

基 材：ポリエステル系樹脂 (アルミ蒸着層含む)	50 μ m
粘 着 剤：アクリル系強粘着タイプ	25 μ m
セパレーター：両面 PE ラミネート紙	160 μ m

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
引張強度	N/25 mm	240.0～259.8	
伸 度	%	55～99	
粘着力：対ガラス	N/25 mm	18.6～20.3	貼付 24 時間後
粘着力：対 SUS304 板	N/25 mm	18.4～20.0	貼付 24 時間後
保持力	(mm)	0.2	40℃環境下 9.8N 荷重
ボールタック	No.	5	J.DOW 法

※ JIS Z 0237 2000 に基づく方法により測定

■ 耐候性

加熱寸法変化率	0～0.1%	貼付 24 時間後 80℃で 48 時間加熱後常温放置
耐熱老化性	異常なし	貼付 24 時間後 80℃ 168 時間
湿潤老化性	異常なし	貼付 24 時間後 50℃ 95%RH に 1 週間
サーマルショック	異常なし	貼付 24 時間後 70℃1 時間→室温 30 分→-20℃1 時間
耐候促進試験	-	サンシャインウエザオメーター 400 時間
屋外曝露試験	0～1 年	静岡県久能山

■ 光学特性

品番	日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	紫外線透過率	熱貫流率	遮蔽係数
813	0%	15%	85%	-	-	-	-
852	0%	17%	83%	-	-	-	-

※ JIS A5759 に基づく方法により測定

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。