

# 製品仕様書

平成 26 年 6 月 20 日 現在

## カッティングシート 814/853

〒 103-0004



東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

### ■ 特長

- フィルム表面に金属の質感があり、塗装ではできない美しい輝きが表現できます。
- 両面ミラータイプです。

### ■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1010 mm幅×20m 450 mm幅×20m

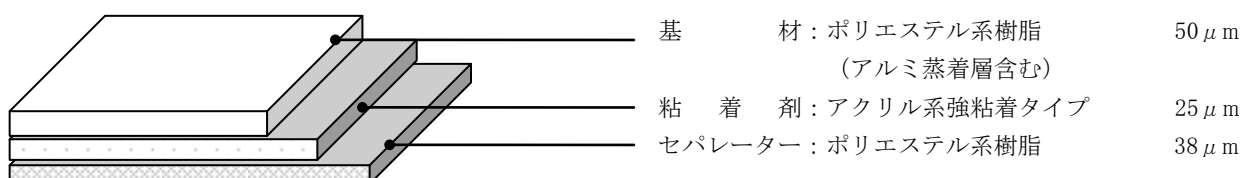

### ■ 物理特性

|                | 単位      | 測定値         | 備考             |
|----------------|---------|-------------|----------------|
| 引張強度           | N/25 mm | 237.0～252.5 |                |
| 伸 度            | %       | 57～91       |                |
| 粘着力：対ガラス       | N/25 mm | 18.7～20.4   | 貼付 24 時間後      |
| 粘着力：対 SUS304 板 | N/25 mm | 18.7～19.9   | 貼付 24 時間後      |
| 保持力            | (mm)    | 0.2         | 40℃環境下 9.8N 荷重 |
| ボールタック         | No.     | 5           | J.DOW 法        |

※ JIS Z 0237 2000 に基づく方法により測定

### ■ 耐候性

|          |        |                                    |
|----------|--------|------------------------------------|
| 加熱寸法変化率  | 0～0.1% | 貼付 24 時間後 80℃で 48 時間加熱後常温放置        |
| 耐熱老化性    | 異常なし   | 貼付 24 時間後 80℃ 168 時間               |
| 湿潤老化性    | 異常なし   | 貼付 24 時間後 50℃ 95%RH に 1 週間         |
| サーマルショック | 異常なし   | 貼付 24 時間後 70℃1 時間→室温 30 分→-20℃1 時間 |
| 耐候促進試験   | -      | サンシャインウエザオメーター 400 時間              |
| 屋外曝露試験   | 0～1 年  | 静岡県久能山                             |

### ■ 光学特性

| 品番  | 日射透過率 | 日射吸収率 | 日射反射率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 | 熱貫流率 | 遮蔽係数 |
|-----|-------|-------|-------|---------|--------|------|------|
| 814 | 0.2%  | 15.3% | 84.5% | -       | -      | -    | -    |
| 853 | 0.2%  | 17.3% | 82.5% | -       | -      | -    | -    |

※ JIS A5759 に基づく方法により測定

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。