

製品仕様書

平成 27 年 5 月 22 日 現在

カッティングシート MT - 711

〒 103-0004



東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- フォグラスの上に貼ることができ、糊残りせずに剥がせます。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1300 mm幅×20m

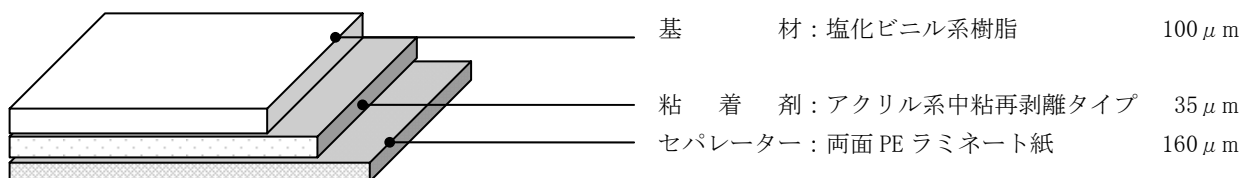

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
引張強度	N/25 mm	26.8～34.5	
伸 度	%	241～273	
粘着力：対ガラス	N/25 mm	4.1～4.4	貼付 24 時間後
粘着力：対 SUS304 板	N/25 mm	6.2～6.7	貼付 24 時間後
保持力	(mm)	0	40℃環境下 9.8N 荷重
ボールタック	No.	9～10	J.DOW 法

※ JIS Z 0237 2000 に基づく方法により測定

■ 耐候性

加熱寸法変化率	0.5%	貼付 24 時間後 80℃で 48 時間加熱後常温放置
耐熱老化性	異常なし	貼付 24 時間後 80℃ 168 時間
湿潤老化性	異常なし	貼付 24 時間後 50℃ 95%RH に 1 週間
サーマルショック	異常なし	貼付 24 時間後 70℃1 時間→室温 30 分→-20℃1 時間
耐候促進試験	-	サンシャインウエザオメーター 400 時間
屋外曝露試験	-	千葉県館山市

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。