

製品仕様書

令和 7 年 3 月 7 日 現在

カッティングシート スーパー夜光テープ

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- スーパー夜光テープは昼光・蛍光灯(電灯)・ブラックランプなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、蓄えたエネルギーを徐々に放出して発光します。
- 光を与えれば何度でも吸収蓄積して発光を繰り返します。
- 放射性物質は含んでおりません。
- 蓄光顔料は加水分解する可能性があるため、屋外及び水・結露が発生する場所での使用は避けください。
- 屋外若しくは直射日光のあたる場所での使用は避けください。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1,000 mm幅×10m ・500 mm幅×30m

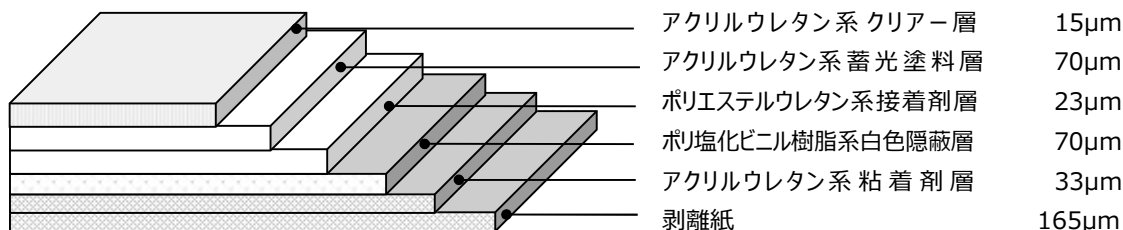

■ 輝度測定結果

消灯後 時間	スーパー夜光 テープ	JIS 規格値 最低りん光輝度 (単位 mcd/m ²)			
		JA	JB	JC	JD
2 分後	503	210	440	880	1760
10 分後	107	50	105	210	420
20 分後	50	24	50	100	200
30 分後	31	15	31	62	124
60 分後	13	7	15	30	60

※ JIS Z 9107 基づく方法により測定

常用光源蛍光ランプ D65 を用いたりん光材料の最低りん光輝度

励起光条件：200Lx で照射して励起時間 20 分

■ 物理特性

測定項目	単位	測定値
強度	N/15 mm	58.84 以上
伸度	%	100 以上
ボールタック	No	No : 7
粘着力	N/25 mm	20±5

※ JIS Z 0237 基づく方法により測定

※ 数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。