

製品仕様書

平成 31 年 1 月 23 日 現在

カッティングシート® メタリックシリーズ（ヘアラインタイプ）

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- カッティングシート®は伝統と実績に裏付けされた装飾用シートのスタンダードです。
- メタリックシリーズのヘアラインタイプは 4 種類をラインナップ。
 - HL-81（ヘアライン銀艶）
 - HL-82（ヘアライン銀消）
 - HL-83（ヘアライン金艶）
 - HL-84（ヘアライン銅）
- フィルム表面に金属の質感があり、塗装にはない美しい輝きが表現できます。
- 屋外耐候性：3ヶ月～2年程度
 - ※ メタリックシリーズは、樹脂版へ貼るとアウトガスによる気泡が生じる場合があります。また、ステンレス板等の金属板への貼付にもご注意ください。
 - ※ メタリックシリーズは、表面がキズ付きやすい為、施工時（圧着時）十分にご注意ください。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・980 mm幅×10m 巻

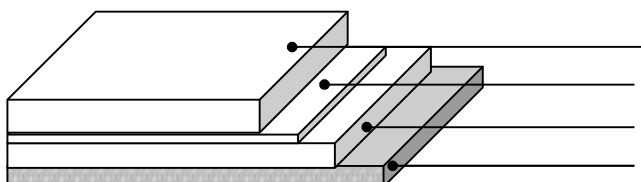

基 材	ポリエステル系樹脂	50μm
"	アルミ蒸着層	2～3μm
粘着剤	アクリル系強粘着タイプ	20～30μm
剥離紙	ポリエチレンラミネート紙	160～170μm

■ 物性データ

測定項目		測定値	備考
粘着力 (N/25 mm)	1 時間後	10～15	JIS Z 0237 基づく方法により測定
	24 時間後	15～20	
保持力		30,000 秒 ズレなし	40℃環境下 荷重 9.8N
ボールタック (No)		7	J,DOW 法

※ 上記データは製造後半年以内に測定した結果です。

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります