

製品仕様書

平成 30 年 7 月 現在

カッティングシート 蛍光シリーズ

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- 蛍光シリーズ 8 色をラインナップ。
 - 910K 蛍光ピンク 921K 蛍光サニー 941K 蛍光グリーン
 - 911K 蛍光オペラ 922K 蛍光オレンジ 951K 蛍光ブルー
 - 913K 蛍光レッド 931K 蛍光イエロー
- 鮮やかな蛍光顔料が、抜群の視認性を発揮します。
- 屋外耐候性：半年～1 年程度

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・920 mm幅×10m ・450 mm幅×10m

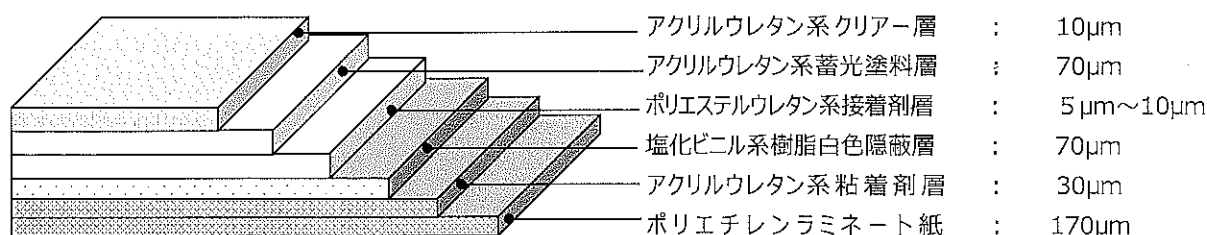

■ 物理特性

測定項目		単位	測定値
強度		N/15 mm	29.42 以上
伸度		%	40 以上
粘着力	初期	N/25 mm	10～15
	24 時間後		17～20

※ JIS Z 0237 に基づく方法により測定

■ フィルム性能

測定項目		結果	摘要
耐酸性		異常なし	硫酸 1%水溶液 50 時間浸漬
耐アルカリ性		異常なし	苛性ソーダ 1%水溶液 50 時間浸漬
耐油性		異常なし	ガソリン 30 分間浸漬
寸法安定性	MD	0.4 mm	50 mm×50 mm 60℃ 20 時間加熱促進
	CD	0.4 mm	
耐候性		僅かに変色	サンシャインウェザーメーター 300 時間照射

※ 数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。