

製品仕様書

令和4年9月20日 現在

カッティングシート® VS シリーズ

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル


TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374



■ 特長

- 光の透過を無くした製品です。
- 内照式サインの抜き文字として高い実績があります。
- 表面はエンボス加工されています。

■ 製品仕様・構造

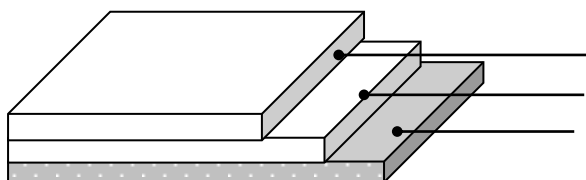

基 材	塩化ビニル系樹脂	180～200μm
粘着剤	アクリル系強粘着再剥離タイプ	20～30μm
剥離紙	ポリエチレンラミネート紙	160～170μm

シート：総厚：360～390μm

■ 光学特性

色番号	透過率	吸収率	反射率
VS-076 グレー	0.00	0.95	0.05
VS-078 ブロンズ	0.00	0.96	0.04
VS-079 チャコール	0.00	0.93	0.07

■ 物性データ

測定項目		測定値		備考
粘着力 (N/25 mm)	1 時間後	12～14.5		JIS Z 0237 基づく方法により測定
	24 時間後	18～20		
熱収縮率 (%)	70℃	MD/0.85	CD/0.68	アクリル板に試料（100mm×80mm） を貼付して 70℃及び 100℃の雰囲気 に 240 時間放置。
	100℃	MD/1.60	CD/1.80	
耐熱性		70℃・100℃ 共に浮き剥がれなし		

※ 上記データは製造後半年以内に測定した結果です。

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります

■ 耐候性

2年から3年