

製品仕様書

平成 29 年 8 月 9 日 現在

カッティングシート黒板 KBBL (ブラック)

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- 貼った場所が黒板になるシートです。
- 好きなサイズ・形にカットが可能。
- 簡単に貼れることができます。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・450 mm幅×1m ・1010 mm幅×1m ・450 mm幅×20m ・1010 mm幅×20m
規格サイズ ・25 mm幅×1m ・50 mm幅×1m ・A4 サイズ

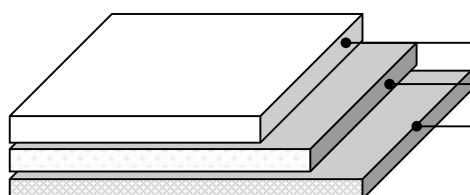

基 材 : 塩化ビニル系樹脂 100μm
粘 着 剤 : アクリル系再剥離タイプ 35μm
セパレーター : 両面 PE ラミネート紙(MX) 170μm

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
粘着力 : 対ガラス	N/25 mm	4.2~5.5	貼付 24 時間後
粘着力 : 対 SUS 板	N/25 mm	3.6~3.8	貼付 24 時間後
保持力	mm	変化なし	40℃環境下 9.8N 荷重 30000 秒
ボールタック	No.	9~10	J.DOW 法
破断強度	N/25 mm	26.8~34.5	
破断伸度	%	241~273	

加熱寸法変化率	0.5%	貼付 24 時間後 80℃で 48 時間加熱後常温放置
耐熱老化性	異常なし	貼付 24 時間後 80℃ 168 時間
湿潤老化性	異常なし	貼付 24 時間後 50℃ 95%RH に 1 週間
サーマルショック	異常なし	貼付 24 時間後 70℃1 時間→室温 30 分→-20℃1 時間

※ JIS Z 0237 / JIS A5759 に基づく方法により測定

※ 数値は測定値であり保証値ではありません。

また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。