

ホワイトボードスチールシート KBMGWH03

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374



■ 特長

- ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
- 消去性(※1)、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。

■ 用途

- 工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネル材として。
- 玩具、教材用のベースパネルとして。
- 販促用マグネットステッカーの台紙として。
- 各種ホワイトボード用途。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：900 mm幅×10m巻

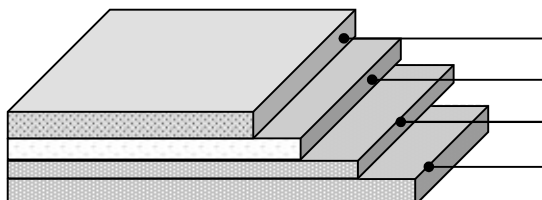


表 面 層 : ハードコート付き白色 PET フィルム 0.075 mm
基 材 層 : スチール層 0.05 mm
粘 着 層 : アクリル系強粘着タイプ 0.04 mm
セパレーター : PE ラミネート剥離紙

■ 物理特性

測定項目	測定値
重量 (kg/本(10m))	7.5
抗張力 (MPa)	760
伸び率 (%)	2.0
エリクセン値 (mm)	2.0
硬度 (HV)	205
残留磁束密度 (kG)	3.2
保磁力 (Oe)	5.5
最大透磁率	660

※数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ お取り扱いのご注意

- 水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。(※1)
- 製造工程上、シートの両端約 15mmは粘着加工がされておりません。ご使用の際は十分にご注意ください。
- ホワイトボードスチールシートには薄いスチール箔を使用している為、断面が鋭利になっております。断面で手を切る可能性が御座いますのでお取り扱いの際は十分にご注意ください。
- スチール製品につき、お客様で裁断などをされる場合は取扱いにご注意ください。また、仕上がり製品には念の為四隅の面取りをお薦め致します。
- 貼り合わせ作業の際は、全面的に均一な加圧を行わないと部分的な浮き、剥がれといった不具合の原因になる恐れが御座いますのでご注意ください。

- その他、製品についてのお問い合わせは、
株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。