

ホワイトボード MG ウォールスクリーン KBMGWH60

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- プロジェクターで投影しながらマーカーペンで書き消しが可能です。(表面はマットタイプです。)
- 壁面をホワイトボードに出来る接着施工タイプのホワイトボードシートです。
※ 粘着層は付いておりません。予めご注意お願い致します。(※1)
- 金属層があるためにマグネットを脱着できます。(シートがマグネットではありません。)
- ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
- 曲げられるシートなので、2次曲面へ施工することが出来ます。
- 消去性(※2)、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。

■ 用途

- オフィスの打ち合わせ時や会議室などのプレゼンテーション、コミュニケーションボードとして。
- 工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネル材として。
- 玩具、教材用のベースパネルとして。
- その他、各種ホワイトボード用途。

■ 製品仕様・構造

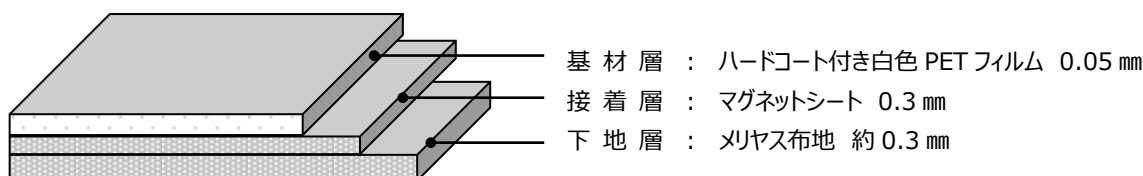

■ 物理特性

測定項目	測定値
製品厚み (mm)	0.6~0.7
製品幅 (mm)	1,220 (有効長)
製品巻数 (m)	5.0
重量 (kg/m ²)	1.6
マグネット保持力	A4 用紙 2~5 枚程度 (マグネットの種類・形状による) 参考値 : A4 用紙 (64g/m ²)。

※数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ お取り扱いのご注意

- 壁面にお取り付けの際は、シート下地側に壁紙用市販接着剤で施工しお取り付けください。(※1)
- 水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。(※2)
- マーカーで書き込み後、長時間放置すると消えにくくなる場合があります。
- マーカー等の汚れが著しい場合、消去性が悪くなる場合があります。
- ジョイント部分に筆記すると、イレーザを用いてもインクが残りやすい為、ご注意ください。
- ご使用にあたっては、WEBサイトに掲載している「技術資料」、「施工要領書」を必ずご覧ください。
- 直射日光・熱源・冷暖房の風が直接当たる場所等でのご使用はお控えください。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
- マグネット吸着力については、WEBサイトに掲載している「技術資料」、「施工要領書」をご覧ください。
- スチール製ホワイトボードと比べて、マグネット吸着力が弱くなります。

■ その他、製品についてのお問い合わせは、

株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。