

製品仕様書

令和4年5月9日 現在

WWC シリーズ KBWH00C ホワイトボードシート透明

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。
- ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。
- 無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。
- 無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることで様々な演出が可能です。
- 本製品は屋内向けです。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1,250 mm幅×30m巻

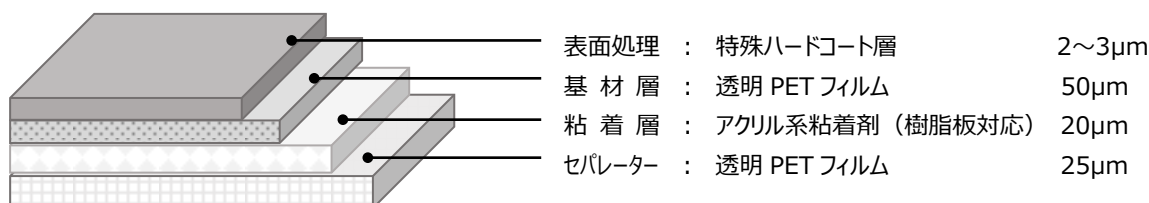

■ 光学特性

製品名	日射 透過率(%)	日射 反射率(%)	日射 吸収率(%)	可視光線 透過率(%)	紫外線 透過率(%)	遮蔽係数	熱還流率 (W/m ² ・K)
KBWH00C	84.2	11.2	4.6	90.8	<1.0	0.97	6.0

■ 物理特性

測定項目		測定値(N/25 mm)		備考
粘着力	SUS	初期	5.4	JIS Z 0237 基づく 方法により測定
		24 時間後	8.1	
	ガラス	初期	10.2	
		24 時間後	10.4	
	PMMA	初期	12.2	
		24 時間後	13.2	
	PC	初期	11.2	
		24 時間後	13.7	

※ 数値は実測値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります