

Digital Inkjet Media

ラミネートフィルム

NP-212M (マットタイプ)

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- ウィンドウサイン・ディスプレイ用インクジェットメディアの表面保護用ラミネートフィルムです。
- UV カット効果があり画像面を保護し、美観や耐久性を高めます。
- 塩化ビニルに起こりやすいブロッキングを防ぐため高平滑な紙セパレーターを使用しております。
- 目安として通常の用法による使用の場合、中期用として 3 年程度です。
(但し、当社において耐用期間として保証するものではありません。)

■ 製品仕様・構造

規格サイズ : 1350 mm幅×30m

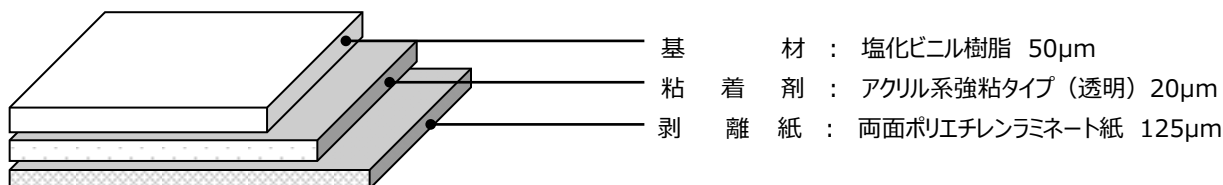

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
粘着力: 対 SUS 板	N/25 mm	15.8	貼付 1 時間後
		19.6	貼付 24 時間後
保持力	mm	ズレなし	40℃環境下 9.8N 荷重 30000 秒
ボールタック	No.	7	J.DOW 法で試験
可視光線透過率	%	92	分光ヘイズメーターで測定
紫外線透過率	%	39	JIS A 5759 を準用

※ 数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。