

製品仕様書

令和 6 年 2 月 19 日 現在

ニューリタックシート

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- カッティングシート®などを転写させるための弱粘着フィルムです。
- リタックシートよりも粘着力が弱い転写シートです。
- 透明タイプのフィルムなので、施工時に細かい文字や図形の位置調整がしやすい転写シートです。

■ 製品仕様・構造

規 格 サ イ ズ : 1000 mm×50m 巻
" : 1000 mm×20m 巻
" : 500 mm×50m 巻
" : 450 mm×12m 巻

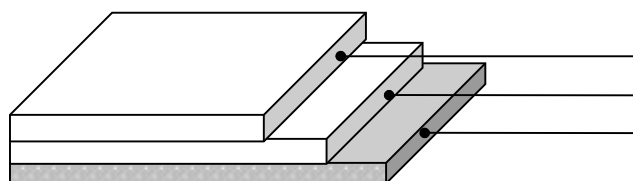

基 材 : ポリプロピレン系樹脂 50μm
粘着剤 : アクリル系弱粘着剤 20μm
剥離紙 : 片側コート紙(黄色) 115μm

■ 物性データ

測定項目	単位	被着体	測定値	備考
粘着力	N/25 mm	SUS 板	1.0±0.5	JIS Z0237 準拠
ボールタック	No	—	3	J.DOW 法 準拠

※ 数値は基準値(設計値)であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります