

製品仕様書

令和 6 年 2 月 19 日 現在

フォグラス用リタックシート S

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- フォグラス表面のエンボス加工に対応するため、強粘着の転写シートとなっています。
- フォグラス用リタックシートより粘着力の強いタイプです。
- 透明タイプのフィルムなので、施工時に細かい文字や図形の位置調整がしやすい転写シートです。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ : 1000 mm×20m巻

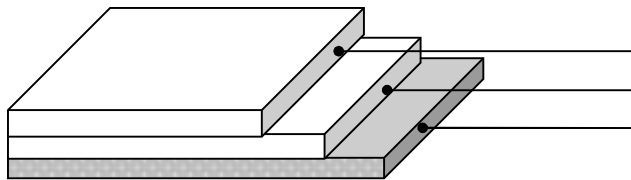

基 材	: ポリプロピレン系樹脂	40μm
粘着剤	: アクリル系弱粘着剤	40μm
剥離紙	: 片側コート紙(水色)	80μm

■ 物性データ

測定項目	単位	被着体	測定値	備考
粘着力	N/25 mm	SUS 板	3.5±0.5	JIS Z0237 準拠
ボールタック	No	—	16	J.DOW 法 準拠

※ 数値は基準値(設計値)であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります