

製品仕様書

令和5年7月4日 現在

リタックシート 和紙リタックシート7

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- カッティングシートなどを転写させるための弱粘着シートです。
- 含浸性がよく、表面に水を吹き付ける事により、カッティングシート圧着後の剥離がスムーズに行えます。
- 転写フィルム（リタックシート・NEW リタックシート）に比べ、柔軟性が高く曲面への転写に向いています。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1000 mm幅×100m

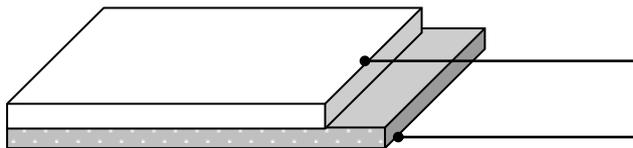

基 材 : 含侵紙

粘着剤 : ゴム系粘着剤

■ 物性データ

項目	単位	測定値	被着体	備考
粘着力	N/25mm	1.6	ステンレス	※1 参照
ボールタック	No.	4	—	J. DOW法に準ずる

※1・粘着力 試験方法：試験機 ロードセル型引張試験機、剥離角度 180°
試験環境 23℃ 50%RH、剥離速度 300 mm/min
貼付圧力 2 kgのゴムローラーで 1 往復
被着体：ステンレス板（SUS304 #360 番研磨仕上げ）

項目		単位	実測値
破断強度	MD	N/25mm	65.7
	CD	N/25mm	35.1
破断伸度	MD	%	3.0
	CD	%	7.0

※ 上記データは製造後半年以内に測定した結果です。

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります