

製品仕様書

令和 7 年 1 月 6 日 現在

セーフティコントロール SC-130H ダークブラウン

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- ダークブラウンの色調で、太陽の眩しさを抑える日照調整フィルムです。
- 太陽光の日射熱の侵入を抑え、冷房負荷を低減します。
- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
- ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。
- 外貼り可能な耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・1,250 mm幅×20m 巻

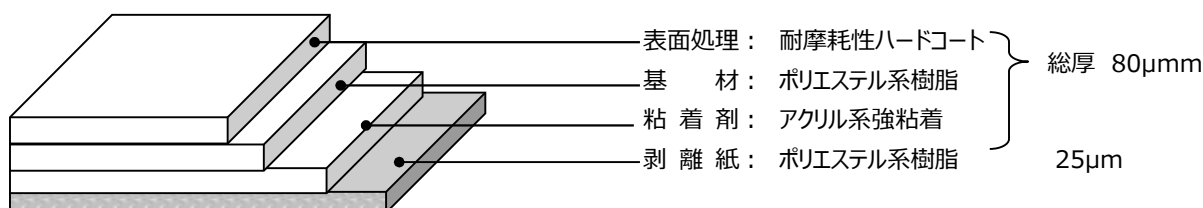

■ 光学特性

日射 透過率	日射 吸収率	日射 反射率	可視光線 透過率	紫外線 透過率	熱還流率	遮蔽係数
51%	43%	6%	25%	1%以下	6.1W/m ² K	0.75

測定項目	測定値	備考
粘着力(N/25 mm)	12	JIS Z A 5759 基づく方法により測定
引張強度(N/25 mm)	193	
伸び率 (%)	74	

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります