

製品仕様書

平成 25 年 5 月 1 日 作成



SC-710H CS ミラー

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- ハーフミラータイプで、日中の目隠しに効果的です。
- 日射による冷房負荷を低減させるため、省エネルギー対策に効果的です。
- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
- JIS A 5759 の定める飛散防止性能（A 法・B 法）に準拠し、ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。
- 耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 970 mm幅×20m

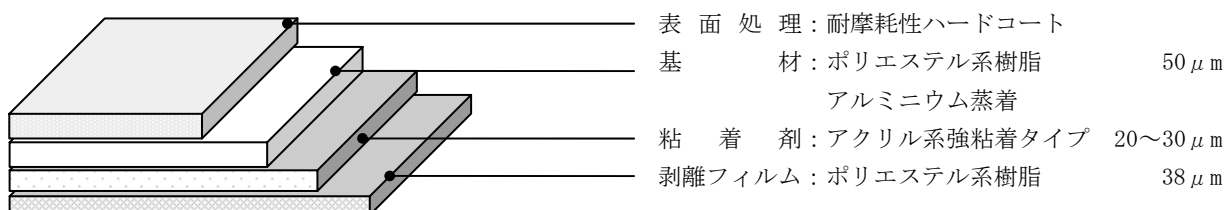

■ 光学特性

日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	熱貫流率	紫外線透過率	遮蔽係数
13%	29%	58%	17%	5.5W/m ² K	<1%	0.23

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物理特性

	単位	測定値	JIS 規格値	備考
引張強さ	N/25 mm	225.5	100 以上	JIS A 5759 6.4.3
伸 度	%	126	60 以上	
粘 着 力	N/25 mm	22.08	4.0 以上	JIS A 5759 6.4.4

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 耐候性

耐候促進試験 (JIS A 5759 6.5 項 促進耐候性試験の条件により評価) 異常なし

■ 飛散防止性能

JIS A 5759 の飛散防止性能（A 法衝撃破壊試験・B 法層間変位破壊試験）を満たします。

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。