



SC-720H M フィルム

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 太陽の眩しさを抑える日照調整フィルムです。
- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の退色低減に効果的です。
- ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。
- 耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 970 mm幅×20m

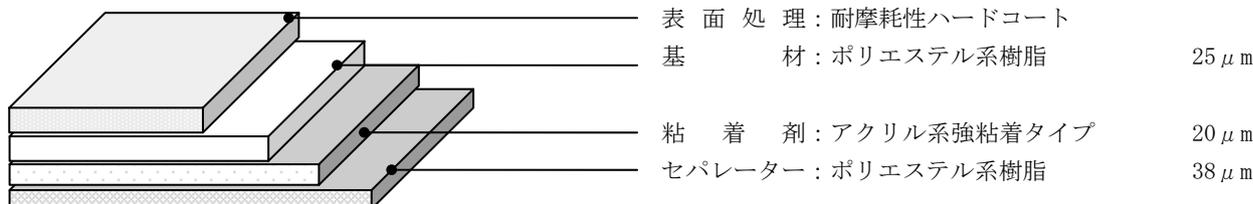

■ 光学特性

日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	熱貫流率	紫外線透過率	遮蔽係数
52%	41%	7%	12%	6.0 W/m ² K	<1%	0.75

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物理特性

	単位	測定値	JIS 規格値	備考
引張強さ	N/25 mm	114.7	100 以上	JIS A 5759 6.4.3
伸 度	%	68.8	60 以上	
粘 着 力	N/25 mm	10.8	4.0 以上	

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 耐候性

耐候促進試験 (JIS A 5759 6.5 項 促進耐候性試験の条件により評価) 異常なし

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。