



SC-755 CS ミラーB

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋2-1-6 岩田屋ビル4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 耐候性に優れたポリエステル系樹脂フィルムを使用することにより外貼りが可能です。
- ハーフミラータイプで、日中の目隠しに効果的です。
- 日射による冷房負荷を低減させるため、省エネルギー対策に効果的です。
- 有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
- JIS A 5759 の定める飛散防止性能に準拠し、ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1250mm幅×20m

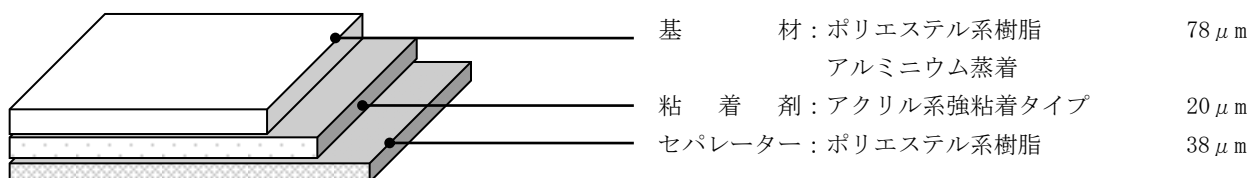

■ 光学特性

日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	熱貫流率	紫外線透過率	遮蔽係数
14%	35%	51%	18%	5.7W/m ² K	<1%	0.29

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物理特性

	単位	測定値	JIS 規格値	備考
引張強さ	N/25mm	180	100 以上	JIS A 5759 6.7
伸 度	%	100	60 以上	
粘 着 力	N/25mm	12	4.0 以上	JIS A 5759 6.8

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 飛散防止性能

JIS A 5759 の飛散防止性能を満たします。

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。