

# 製品仕様書

平成 25 年 5 月 1 日 作成



SC-785 マット

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

## ■ 特長

- 乳白色の半透明タイプで、硝子の装飾に最適です。
- 可視光線を乱反射させますので、室内の明るさを保ちながら日中の目隠しに効果的です。
- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
- ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。

## ■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1250 mm幅×20m

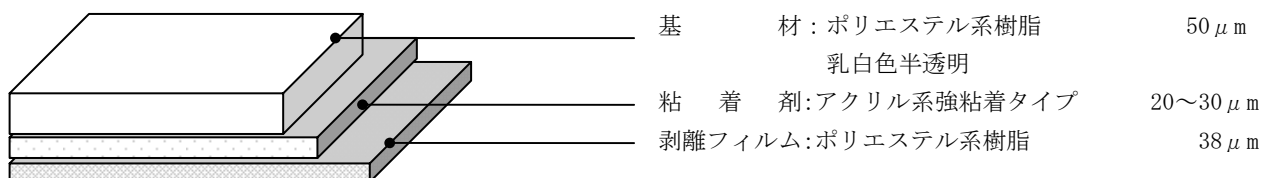

## ■ 光学特性

| 日射透過率 | 日射吸収率 | 日射反射率 | 可視光線透過率 | 熱貫流率                  | 紫外線透過率 | 遮蔽係数 |
|-------|-------|-------|---------|-----------------------|--------|------|
| 56%   | 27%   | 17%   | 57%     | 6.0W/m <sup>2</sup> K | <1%    | 0.72 |

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

## ■ 物理特性

|       | 単位      | 測定値   | JIS 規格値 | 備考               |
|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 引張強さ  | N/25 mm | 223.0 | 100 以上  | JIS A 5759 6.4.3 |
| 伸 度   | %       | 106.5 | 60 以上   |                  |
| 粘 着 力 | N/25 mm | 16    | 4.0 以上  | JIS A 5759 6.4.4 |

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

## ■ 耐候性

耐候促進試験 (JIS A 5759 6.5 項 促進耐候性試験の条件により評価) 異常なし

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。