

SC-850 サーマ ZC

株式会社 中川ケミカル
〒 103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- 透明で近赤外線を反射して、冷暖房効率をアップさせるフィルムです。
- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の退色低減に効果的です。
- JIS A 5759 の定める飛散防止性能（A 法・B 法）に準拠し、ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1250 mm幅×20m

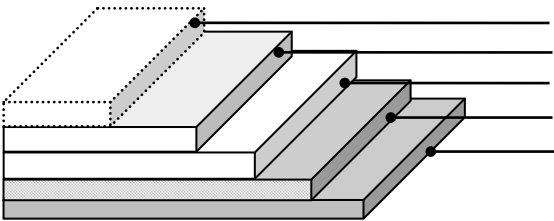

保護フィルム：ポリエステルフィルム 25μm
表面処理：二軸延伸ポリプロピレン
基材：ポリエチレンテレフタレート 62μm
粘着剤：アクリル系 永久粘着タイプ 20μm
セパレーター：ポリエチレンテレフタレート 38μm

■ 光学特性

日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	熱貫流率	紫外線透過率	遮蔽係数
45%	22%	33%	65%	4.1W/m ² K	<1%	0.57

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物理特性

	単位	測定値	JIS 規格値	備考
引張強さ	N/25 mm	240.0	100 以上	JIS A 5759 6.4.3
伸 度	%	110.0	60 以上	
粘 着 力	N/25 mm	10.0	4.0 以上	JIS A 5759 6.4.4

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 耐候性

耐候促進試験（JIS A 5759 6.5 項 促進耐候性試験の条件により評価） 異常なし

■ 飛散防止性能

JIS A 5759 の飛散防止性能（A 法衝撃破壊試験・B 法層間変位破壊試験）を満たします。

※数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。