

製品仕様書

令和5年10月24日 現在



SF-3000H

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋2-1-6 岩田屋ビル4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。
- 微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。
- 抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。
- 高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率：92%)
- 耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1100 mm幅×30m

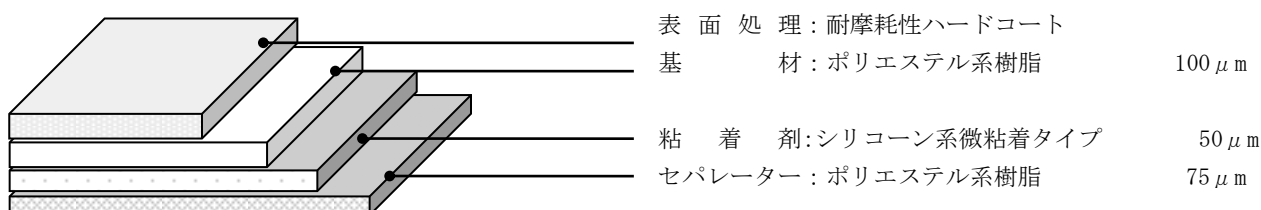

■ 光学特性

日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	熱貫流率	紫外線透過率	遮蔽係数
84.2%	8.8%	7.0%	89.4%	6.0W/m ² K	<1%	0.98

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物理特性

	単位	測定値	JIS 規格値	備考
引張強さ	N/25 mm	176.8~220.0	100 以上	JIS A 5759
伸 度	%	204~328	60 以上	
粘 着 力	N/25 mm	0.07	4.0 以上	JIS A 5759

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 耐候性

耐候促進試験データなし

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。