



SF-5000H

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋2-1-6 岩田屋ビル4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。
- セルフクリーニング効果 水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。
- ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。
- 高透明なのでフィルムが存在を感じさせません。
- 有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
- ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 1220 mm幅×30m

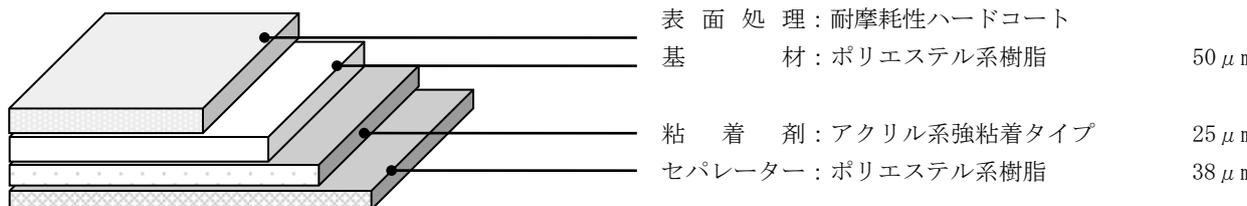

■ 光学特性

日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	熱貫流率	紫外線透過率	遮蔽係数
81%	11%	8%	85%	6.1W/m ² K	<1%	0.96

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物理特性

	単位	測定値	JIS 規格値	備考
引張強さ	N/25 mm	156~167	100 以上	JIS A 5759
伸 度	%	85~113	60 以上	
粘着力	N/25 mm	15~22	4.0 以上	JIS A 5759

※ JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 耐候性

耐候促進試験 (JIS A 5759 促進耐候性試験の条件により評価) 異常なし

■ 飛散防止性能

JIS A 5759 の飛散防止性能を満たします。

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。