

製品仕様書

令和3年1月18日 現在

粗面对応装飾用シート テンタック 無色透明タイプ TN003C

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- テンタックは、テント生地や壁紙、ベニヤなど、表面の粗い素材に貼ることができる特殊強粘着剤を使用しております。
- 溶剤系インクジェットプリントが可能なので、写真や細かい図柄のデザインも表現可能です。
- 表面の粗い被着体への貼合は、熱を加えることで、より強い粘着力が得られます。
- 他の装飾用シートでは貼れないような素材の上の貼ることができ、ペイントに比べ非常に早く、美しく、簡単に仕上がります。
- テンタック無色透明のフィルムは無色透明タイプを使用しており、下地の風合いを生かした施工が可能です。
- 屋外耐候性：3年程度（参考値）
- Rohs2 対応

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・1300 mm幅×20m 巻

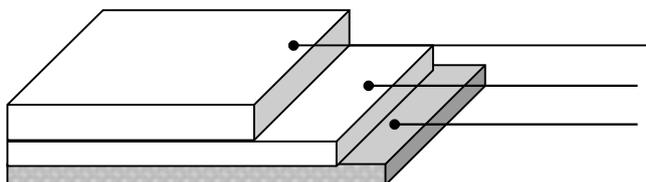

基 材 : ポリ塩化ビニル系樹脂 100μm

粘着剤 : アクリル系特殊強粘着タイプ 40~50μm

剥離紙 : ポリエチレンラミネート紙 160~170μm

■ 物性データ

測定項目		測定値		備考
粘着力 (N/25 mm)	1 時間後	25~35		JIS Z 0237 基づく方法により測定
	24 時間後	30~40		
保持力	ズレなし		40℃環境下 荷重 9.8N 70,000 秒	
ボールタック (No)	14		J,DOW 法	
耐熱性	浮き剥がれ無し。		ステンレス板に試料を貼合し 70℃及び 100℃の環境室に 240 時間放置	
熱収縮率	70℃	MD : 0.88		CD : 0.85
	100℃	MD : 1.60		CD : 1.60

※ 上記データは製造後半年以内に測定した結果です。

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります

■ **ご使用上の注意**

- 高温多湿や直射日光の当たる場所での保管は、お避けください。
- 製品に跡がついてしまいますので、宙吊り若しくは立てて保管してください。
- 人体への貼り付け等、本来の用途以外でのご使用はお避けください。
- 製品の仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- その他、テンタックカタログ又は、弊社ホームページに記載している使用上のご注意をご使用前に必ずご確認お願い致します。

■ その他、製品についてのお問い合わせは、

株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。