



ライトライト hikari LC-070

〒103-0004

東京都中央区東日本橋2-1-6 岩田屋ビル4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 室内に直接入る日差しを拡散し、部屋全体を柔らかな光で包み込みます。節電効率が上がり、また、目隠しにも効果的です。
- 有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
(JIS A5759の飛散防止性能は満たしません。)
- 外貼りが可能です。目安として通常の用法による使用の場合3～5年程度です。
(但し、当社において耐用期間として保証するものではありません。)

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1250mm幅×20m

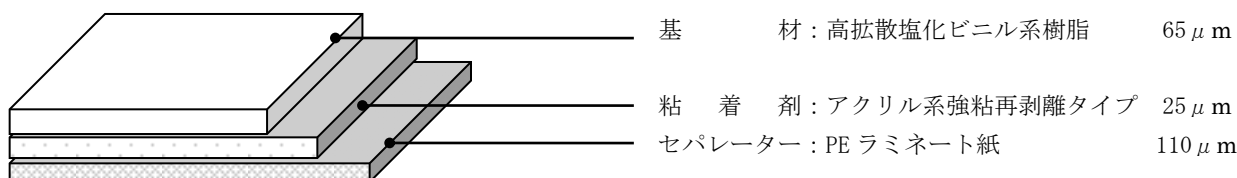

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
破断応力	Mpa	4.0～4.3	
破断伸度	%	180～181	
粘着力	N/25mm	16	対ガラス

※ JIS Z 0237 2000 に基づく方法により測定

■ 耐候性

加熱寸法変化率	%	0.02～0.13	対ガラス 80℃ 72時間
耐候促進試験		やや黄変有り	S-WOM 2000時間
屋外曝露試験		—	米国

■ 光学特性

日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	紫外線透過率
43.30%	49.30%	7.40%	41.10%	<1.00%

※ JIS A5759 に基づく方法により測定 FT3 フロートガラス 3mm

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。