

製品仕様書

平成 31 年 2 月 13 日 現在

粗面对応装飾用シート テンタック

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- テンタックは、テント生地や壁紙、ベニヤなど、表面の粗い素材に貼ることができる特殊強粘着剤を使用しております。
- テンタックは、充実したビビッドトーン、洗練されたライトトーン、高級感あるディープトーンの 3 トーン、合計 28 色のカラーバリエーションを取り揃えました。(マットタイプ：6 色を含む)
- 表面の粗い被着体への貼合は、熱を加えることで、より強い粘着力が得られます。
- 他の装飾用シートでは貼れないような素材の上の貼ることができ、ペイントに比べ非常に早く、美しく、簡単に仕上がります。
- 屋外耐候性：3 年程度 (参考値)

■ 製品仕様・構造

- 規格サイズ ・1010 mm幅×10m 巻 (全色共通)
" ・1010 mm幅×30m 巻 (TN711 のみ)
" ・1300 mm幅×10m 巻 (TN711・TN791 のみ)

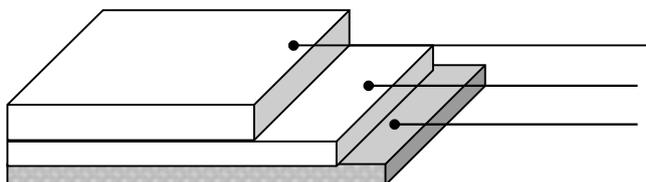

基 材 : ポリ塩化ビニル系樹脂 100μm
粘着剤 : アクリル系特殊強粘着タイプ 40~50μm
剥離紙 : ポリエチレンラミネート紙 160~170μm

■ 物性データ

測定項目		測定値		備考
粘着力 (N/25 mm)	1 時間後	25~35		JIS Z 0237 基づく方法により測定
	24 時間後	30~40		
保持力		ズレなし		40℃環境下 荷重 9.8N 70,000 秒
ボールタック (No)		14		J,DOW 法
耐熱性		浮き剥がれ無し。		ステンレス板に試料を貼合し 70℃及び 100℃の環境室に 240 時間放置
熱収縮率	70℃	MD : 0.88	CD : 0.85	
	100℃	MD : 1.60	CD : 1.60	

※ 上記データは製造後半年以内に測定した結果です。

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります

■ 品番一覧表

品番	(旧) 品番
TN 112	TN41-02
TN 117	TN21-02
TN 136	TN42-08
TN 201	TN42-12
TN 204	TN42-16
TN 215	TN71-10
TN 285	TN83-17
TN 311	TN42-20
TN 329	TN21-22
TN 411	TN42-25
TN 424	TN51-30
TN 439	TN43-29
TN 517	TN21-38
TN 522	TN51-42

品番	(旧) 品番
TN 524	TN42-40
TN 526	TN41-38
TN 538	TN43-42
TN 611	TN42-45
TN 659	TN51-04
TN 711	TNNG-95
TN 751	TNNG-40
TN 791	TNNG-05
TN 711M	TNNG-95M
TN 720M	—
TN 730M	—
TN 735M	—
TN 761M	—
TN 791M	TNNG-05M

■ ご使用上の注意

- 高温多湿や直射日光の当たる場所での保管は、お避けください。
- 製品に跡がついてしまいますので、宙吊り若しくは立てて保管してください。
- 人体への貼り付け等、本来の用途以外でのご使用はお避けください。
- 製品の仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- その他、テナックカタログ又は、弊社ホームページに記載している使用上のご注意をご使用前に必ずご確認お願い致します。

■ その他、製品についてのお問い合わせは、

株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。