

製品仕様書

令和 7 年 6 月 25 日 現在

屋外用装飾シート タフカル・NOCS

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- 弊社独自の NOCS カラーシステムをもとに構成された屋外用装飾シートです。
※品番一覧については弊社ホームページまたはタフカル NOCS カラーサンプル帳をご参照ください。
- 耐候性・耐熱性・耐水性・耐油性に優れている為、長期間のご使用でも自然剥離なく製品の美しさが保たれます。
- 印刷適正：スクリーン印刷・溶剤用インクジェットプリント
- 屋外耐候性：5 年～7 年
- 不燃認定取得済み。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・1010 mm幅×20m

その他 4814・4853・4853HL は 920 mm×20m 巻き、S4711G は 1200 mm×20 巻きをご用意しております。

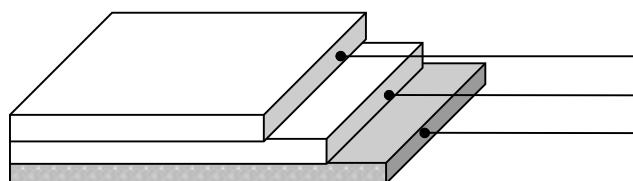

基 材 : 塩化ビニル系樹脂 50～70μm
粘着剤 : アクリル系強粘着剤 20～30μm
剥離紙 : ポリエチレンラミネート紙 160～170μm

■ 物性データ

測定項目		NOCS	タフカル 4711	タフカルその他
引張強度 (N/15 mm)	タテ	17.6～63.7	19.6～25.5	18.6～24.5
	ヨコ		19.6～22.5	17.6～23.5
伸び率 (%)	タテ	100～300	100～160	120～180
	ヨコ		100～150	100～160
粘着力 (N/25 mm)	1 時間後	12.7～18.6	16.7～18.6	16.7～18.6
	24 時間後	14.7～20.6	17.6～19.6	17.6～19.6
保持力(50000 秒)		ズレなし	ズレなし	ズレなし
湿潤老化性		異常なし	異常なし	異常なし
サーマルショック		〃	〃	〃
耐アルカリ性		〃	〃	〃
耐酸性		〃	〃	〃
加熱寸法変化率		〃	〃	〃
耐候性		著しい変化はなし。チョーキング・膨れ等は全くなし。		

※ JIS Z 0237 基づく方法により測定

※ 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります