

製品仕様書

令和 6 年 6 月 18 日現在

フォグラスガード

C-1610/C-1685/C-1655/C-1645

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- フォグラスガードは、貼るだけでスリガラス調になる装飾用シートです。
- JIS A 5759 の定める飛散防止性能に準拠し、ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。
- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の退色低減に効果的です
- インクジェットメディアとして印刷にも対応しています。(事前に必ず対応機種をご確認ください。)
- フォグラスガードは、屋外対応品となっております。 屋外耐候性 : 1 年～3 年

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・ 1250 mm幅×20m 巻

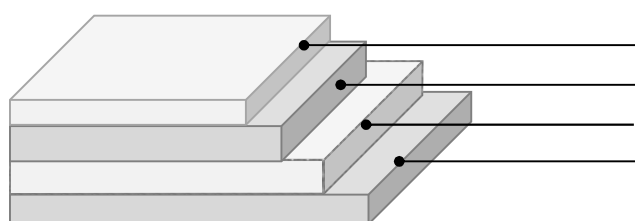

基 材 :	塩化ビニル系樹脂	85μm
基 材 :	ポリエステル系樹脂	50μm
粘 着 剤 :	アクリル系強粘着	25～30μm
セパレーター :	PET セパレーター	

■ 光学特性

品番	日射透過率	日射反射率	日射吸収率	可視光線透過率	紫外線透過率	熱還流率	遮蔽係数
C-1610	74.9%	8.7%	16.4%	80.9%	<1.0%	6.2	0.90
C-1685	60.5%	16.3%	23.2%	62.3%	<1.0%	6.2	0.77
C-1655	39.0%	28.0%	33.0%	35.1%	<1.0%	6.2	0.56
C-1645	57.7%	17.9%	24.4%	59.5%	<1.0%	6.2	0.74

JIS A 5759 に基づく方法により測定

■ 物性データ

測定項目		測定値	備考
粘着力 (N/25 mm)	初期値	10～15	JIS Z 0237 に基づく方法により測定
	24 時間後	15～20	
引張強度(N/25 mm)		299±5%	JIS K 6732 試験温度 23±2℃ 引張速度 50 mm/mm
伸度(%)		172± 5 %	

※ 数値は実測値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります