

製品仕様書

平成 31 年 2 月 6 日

MATERIO

箔シート

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- 本物の金属箔を一枚の粘着剤付き装飾用シートに仕上げました。
- プラチナ、純金、純銀、洋金、真鍮、錫、アルミ、銅、赤銀、青銀、黒銀の計 11 種類を用意しています。
- 従来の装飾用シートにはない、本物素材ならではの上品な質感を持つ本製品は、金属独特の重厚な輝きや箔目の美しさが特徴です。
- 天井、壁面、什器への施工や、スチール、ガラスなどの素材への貼り付け、また、カットして切り文字での使用も可能です。
- 不燃材料 認定取得済み【認定番号/NM-4377】 下地/アルミを除く不燃材
- F☆☆☆☆ 認定取得済み【認定番号/MFN-3387】
- RoHS2.0 指令に適合。

■ 製品一覧・製品規格

製品名			金属層	製品規格					
				1010 mm × 3m 巻	1010 mm × 2m 巻	1010 mm × 1m 巻	平版 300 mm 角	50 mm × 1 m テープ	25 mm × 1 m テープ
PREMIUM	プラチナ箔シート	PLS-002	プラチナ	○	○	○			
	純金箔シート	GLS-001	金	○	○	○	○	○	○
BASIC	純銀箔シート	SLS-001	銀	○	○	○	○	○	○
	洋金箔シート	BLS-001	真鍮	○	○	○	○	○	○
	真鍮箔シート	BLS-004		○	○	○	○	○	○
	錫箔シート	PLS-001	錫	○	○	○	○	○	○
	アルミ箔シート	ALS-001	アルミニウム	○	○	○	○	○	○
	銅箔シート	CLS-001	銅	○	○	○	○	○	○
	赤銀箔シート	RLS-001	銀	○	○	○	○	○	○
	青銀箔シート	BLS-002		○	○	○	○	○	○
	銀箔シート	BLS-003		○	○	○	○	○	○

■ 製品仕様・構造

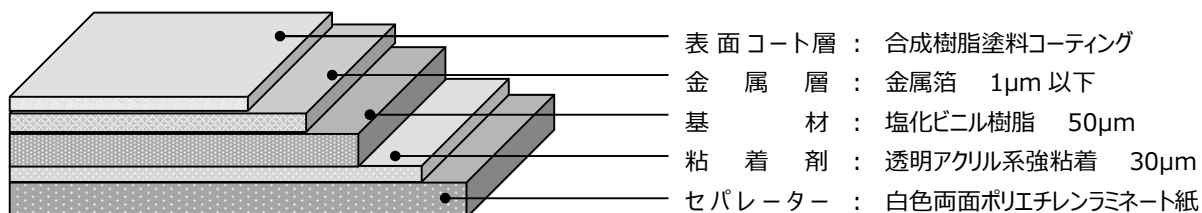

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
粘着力：対 SUS 板	N/25 mm	15～17	貼付 30 分後
粘着力：対 SUS 板	N/25 mm	18～20	貼付 24 時間後
保持力	mm	変化なし	40℃環境下 9.8N 荷重 30000 秒
ボールタック	No.	4	J.DOW 法
破断強度	N/25 mm	MD : 52.3	
		CD : 42.9	
破断伸度	%	MD : 249	
		CD : 220	

※ 数値は測定値であり保証値ではありません。

また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ ご使用上の注意

- 箔シートは一部受注生産品です。在庫・納期・生産ロット等のご確認をお願い致します。
 ※ 『PREMIUM』は、完全受注生産です
- 製品は全て手作りで製造しておりますので、一枚一枚色柄や風合いが異なります。また、カタログの写真と製品の色が異なる場合があります。
- プラチナ箔・純金箔以外の金属箔は、酸化変色しやすい金属です。コート層で抑えておりますが、酸化変色の進行具合が部分により異なる場合があります。
- 被着体には平滑な素材をお選び頂き、耐久性や美しい仕上がりの為に十分な下地処理をおこなってください。
- 赤銀舞箔シート、青銀舞箔シート、黒銀舞箔シートの色は、純銀箔を燻して色を出しておりますので、色のバラつきがあります。
- 製品表面への粘着テープの貼り付けや、硬い物の接触にご注意ください。表面コート層の剥離や金属箔に傷が付く可能性があります。

- その他、製品についてのお問い合わせは、
 株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。

製品仕様書

平成 31 年 2 月 6 日

MATERIO

舞箔シート

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- 本物の金属箔を一枚の粘着剤付き装飾用シートに仕上げました。
- プラチナ、純金、純銀、洋金、真鍮、錫、アルミ、銅、赤銀、青銀、黒銀の計 11 種類を用意しています。
- 従来の装飾用シートにはない、本物素材ならではの上質な質感を持つ本製品は、金属独特の重厚な輝きや美しい箔が舞い散るような表面加工が特徴です。
- 天井、壁面、什器への施工や、スチール、ガラスなどの素材への貼り付け、また、カットして切り文字での使用も可能です。
- 不燃材料 認定取得済み【認定番号/NM-4377】 下地/アルミを除く不燃材
- F☆☆☆☆ 認定取得済み【認定番号/MFN-3387】
- RoHS2.0 指令に適合。

■ 製品一覧・製品規格

製品名			金属層	製品規格					
				1010 mm × 3m 巻	1010 mm × 2m 巻	1010 mm × 1m 巻	平版 300 mm角	50 mm × 1 m テープ	25 mm × 1 m テープ
PREMIUM	プラチナ舞箔シート	PMS-002	プラチナ	○	○	○			
	純金舞箔シート	GMS-001	金	○	○	○			
BASIC	純銀舞箔シート	SMS-001	銀	○	○	○	○	○	○
	洋金舞箔シート	BMS-001	真鍮	○	○	○	○	○	○
	真鍮舞箔シート	BMS-004		○	○	○	○	○	○
	錫舞箔シート	PMS-001	錫	○	○	○	○	○	○
	アルミ舞箔シート	AMS-001	アルミニウム	○	○	○	○	○	○
	銅舞箔シート	CMS-001	銅	○	○	○	○	○	○
	赤銀舞箔シート	RMS-001	銀	○	○	○	○	○	○
	青銀舞箔シート	BMS-002		○	○	○	○	○	○
	黒銀舞箔シート	BMS-003		○	○	○	○	○	○

■ 製品仕様・構造

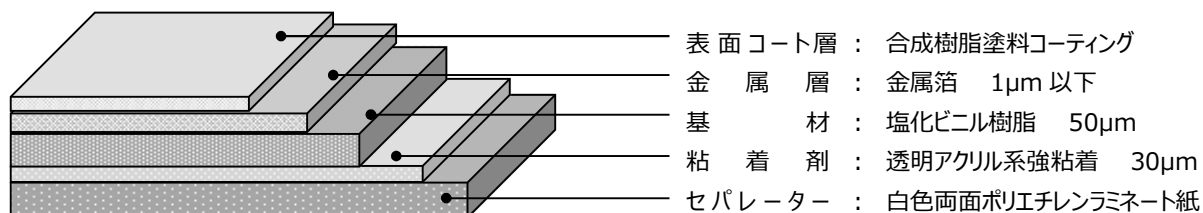

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
粘着力 : 対 SUS 板	N/25 mm	15~17	貼付 30 分後
粘着力 : 対 SUS 板	N/25 mm	18~20	貼付 24 時間後
保持力	mm	変化なし	40℃環境下 9.8N 荷重 30000 秒
ボールタック	No.	4	J.DOW 法
破断強度	N/25 mm	MD : 52.3	
		CD : 42.9	
破断伸度	%	MD : 249	
		CD : 220	

※ 数値は測定値であり保証値ではありません。

また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ ご使用上の注意

- 箔シートは一部受注生産品です。在庫・納期・生産ロット等のご確認をお願い致します。
 ※ 『PREMIUM』は、完全受注生産です
- 製品は全て手作りで製造しておりますので、一枚一枚色柄や風合いが異なります。また、カタログの写真と製品の色が異なる場合があります。
- プラチナ箔・純金箔以外の金属箔は、酸化変色しやすい金属です。コート層で抑えておりますが、酸化変色の進行具合が部分により異なる場合があります。
- 被着体には平滑な素材をお選び頂き、耐久性や美しい仕上がりの為に十分な下地処理をおこなってください。
- 赤銀箔シート、青銀箔シート、黒銀箔シートの色は、純銀箔を燻して色を出しておりますので、色のバラつきがあります。
- 製品表面への粘着テープの貼り付けや、硬い物の接触にご注意ください。表面コート層の剥離や金属箔に傷が付く可能性があります。

- その他、製品についてのお問い合わせは、
 株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。