

Foglas Print gradation

プリントグラデーション

ウインドウやパーティションなどに、ガラスの透過性をいかしながら目隠しとして使用できます。貼り位置の高さを調整することで、さまざまなシチュエーションに対応可能です。



FP-002 コナユキ

シングルグラデーションのコナユキは自然な足元隠しをおこなえます



FP-004 セツエン

センターグラデーションのセツエンは、ミーティングルームなどの目隠しに最適です。

ラインナップ

* 実寸 先端部




FP-001 カスミ



FP-002 コナユキ



FP-003 ユウダチ

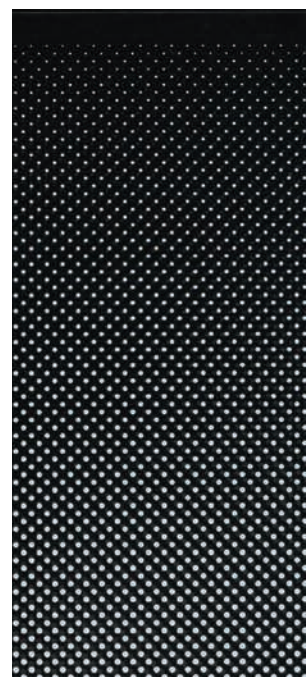

FP-004 セツエン

- ・ 組み合わせ施工には FP-099 ベースホワイトをご使用ください。上記グラデーション濃度 100%とベースホワイトは同色ですが、製品ロットにより色目に差異がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・ 上記以外にも小ロットでオリジナルデザイン（グラデーション）の作成が可能です。詳しくは弊社までお問合せください。

製品仕様

製品詳細はこちらから






品番	品名	ロール幅 (mm)	長さ (m)	飛散防止効果	ハードコート	不燃材料認定	UVカット効果	基材	総厚 (μm)
FP-001	カスミ	1250	30	◎	○	◎	◎	ポリエステル系樹脂	75
FP-002	コナユキ								
FP-003	ユウダチ								
FP-004	セツエン								
FP-099	ベースホワイト								

* 飛散防止効果：◎JIS A5759 の飛散防止効果を満たすもの

* UVカット効果：◎99%以上


* 不燃材料認定：◎NM-4987 アクリル樹脂系塗装 / ポリエステル樹脂系フィルム張 下地材 不燃材料（金属板を除く）

グラデーションパターン

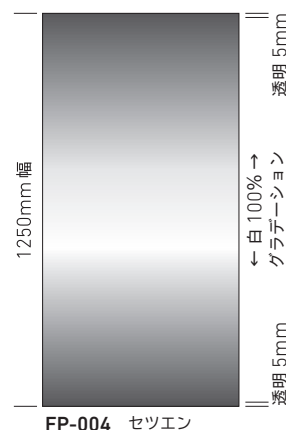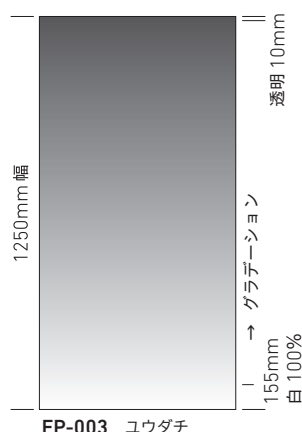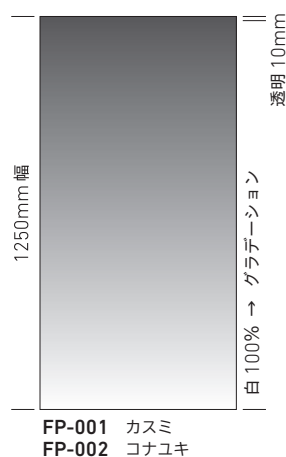

*図のグラデーションパターンはイメージです。実際の見え方は現物サンプルにてご確認ください。

製品構造



- | | |
|-------------------------|------|
| 1. 基 材：ハードコート付ポリエステル系樹脂 | 50μm |
| 2. 接着剤：紫外線吸収剤入りアクリル系強粘着 | 25μm |
| 3. セパレーター：ポリエステル系樹脂 | 38μm |

使用上のご注意

使用上のご注意はWEB サイトより「フォグラス取扱説明書」をご確認ください。

<https://nakagawa.co.jp/product/foglas/spec.html>



株式会社中川ケミカル <https://nakagawa.co.jp>

本 社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-1-6
大阪営業所：〒550-0021 大阪府大阪市西区川口2-8-28
福岡営業所：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光 2-6-10

TEL. 03-5835-0341 FAX. 03-5835-0374
TEL. 06-6586-5520 FAX. 06-6586-5521
TEL. 092-431-3013 FAX. 092-431-3019



Foglas Emboss gradation

エンボスグラデーション



Foglas Emboss gradation

エンボスグラデーション

フォグラスのエンボスがそのままドットグラデーションになりました。エンボス独特の凹凸の立体感と透明感が、印刷とは異なる自然で柔らかな印象の目隠しを実現します。



C-302G サンドスノー

シングルグラデーションのサンドスノーはエンボス特有の透け感を活かした足元隠しがおこなえます




C-303G サンドミスト **NEW**

センターグラデーションのサンドミストは、パーティションの上下に透明部分を残した解放感のある目隠しがおこなえます。


ラインナップ

* 実寸 先端部

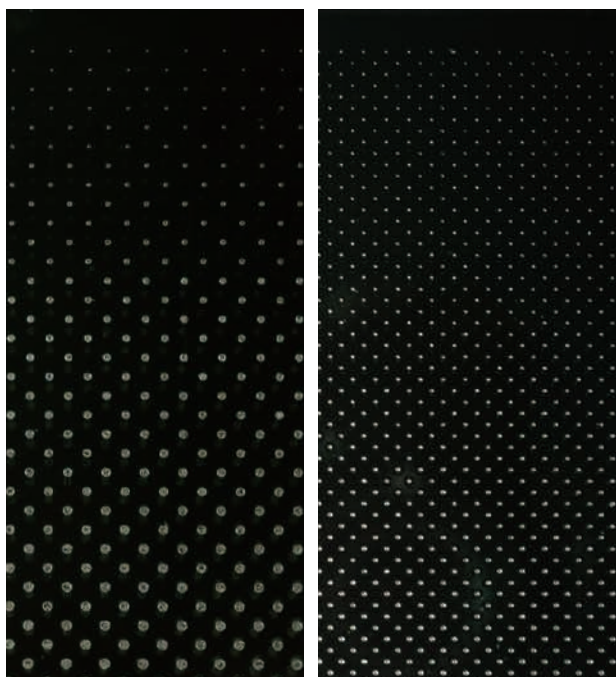

C-302G サンドスノー

C-303G サンドミスト **NEW**

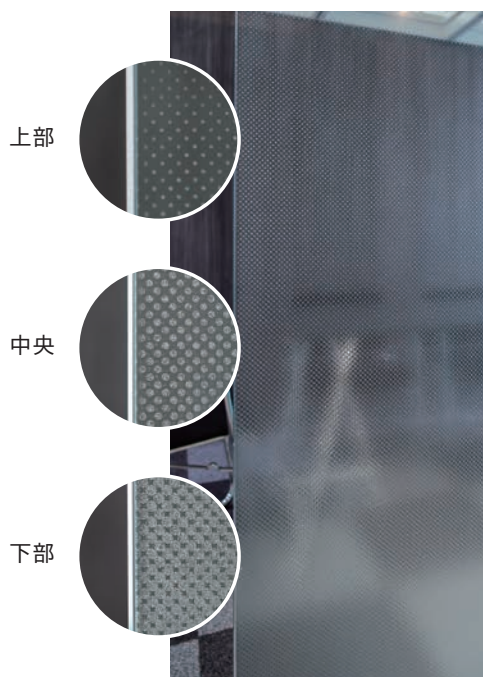

・ C-302G にエンボスをジョイントし、高さ調整をおこなう場合は、専用の C-300G をご使用ください。

*C-300G は C-302G の 100% 部分と同じエンボス加工を施しておりますが、製造ロットによりジョイント部分が目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。

製品仕様


製品詳細はこちらから



品番	品名	ロール幅 (mm)	長さ (m)	飛散防止効果	ハードコート	不燃材料認定	UVカット効果	基 材	総厚 (μm)
C-302G	サンドスノー	1250	20	—	—	◎	◎	塩化ビニル系樹脂	145
C-303G	サンドミスト								
C-300G	—								


* 不燃材料認定：◎NM-5102 塩化ビニル樹脂系フィルム張 下地材 不燃材料（金属板・せっこうボードを除く） * RoHS 指令に適合
* F☆☆☆☆：MFN-2117 塩化ビニル樹脂系壁紙 * 外貼り可（屋外 1～3 年）

グラデーションパターン

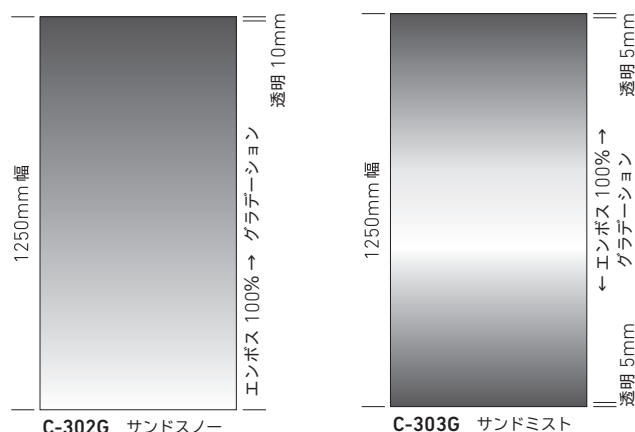

* 図のグラデーションパターンはイメージです。実際の見え方は現物サンプルにてご確認ください。

製品構造



- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. 基 材：塩化ビニル系樹脂 | 120μm |
| 2. 接着剤：アクリル系強粘着再剥離（対ガラス） | 25μm |
| 3. セパレーター：マット PET | 50μm |

グラデーションを動画でご紹介！



見え方比較動画はこちらから
YouTube で公開中！



プリントグラデーションや、エンボスグラデーションを実際にガラスに貼り、それぞれの見え方の違いを動画にてご紹介しております。

カタログ・サンプルのご請求

カタログ・サンプルなど資料請求は WEB フォームよりご請求ください。
カットサンプルご希望の場合は、品番・枚数をご記入ください。

資料請求フォームはこちらから



- | | |
|--------------------|---|
| ・ ロールサンプル (幅 90mm) | プリントグラデーション：FP-001 カスミ、FP-002 コナユキ、FP-003 ユウダチ、FP-004 セツエン
エンボスグラデーション：C-302G サンドスノー、C-303G サンドミスト |
| ・ B6 カットサンプル | プリントグラデーション：FP-099 ベースホワイト エンボスグラデーション：C-300G |

* 平日（月～金）の午後 3 時までにご請求いただきますと即日出荷いたします。

* 祝日及び長期休暇期間を除く