

製品仕様書

平成 30 年 7 月 20 日 現在

スペシャルシリーズ 7101・7900

株式会社 中川ケミカル

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル

TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- 細かい文字などのカス取り作業が簡単にできます。
- 屋外耐候性：3 年～5 年（※1）
※ 1、当社において耐用期間として保証するものではありません。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ ・1010 mm幅×10m

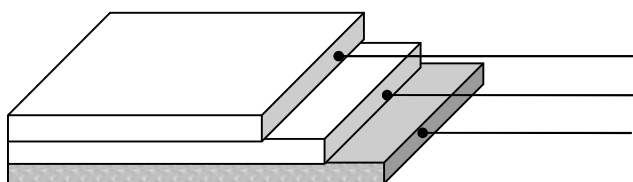

基 材 : 塩化ビニル系樹脂 50μm
粘着剤 : アクリル系強粘着剤 20～30μm
剥離紙 : ポリエチレンラミネート紙 160～170μm
※ 7101（表面/ホワイト 裏面/グレー粘着剤）
※ 7900（表面/ブラック 裏面/透明粘着剤）

■ 物性データ

測定項目		単位	測定値
粘着力	貼合直後	N/25 mm	15.6～17.6
	24 時間後	N/25 mm	20.6～23.5
保持力		50000 秒	ズレなし

※ JIS Z 0237 基づく方法により測定

■ 光学データ

品番	単位	反射率	透過率	吸収率
7101	%	85.2	7.30	7.50
7900	%	0.37	0.99	98.64

※ JIS A 5759 基づく方法により測定

※ 上記測定値は実測値であり保証値ではありません。

※ 製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります