

緑青シート

〒 103-0004



東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 世界で初めて本物の緑青が装飾用シートになりました。
- カuttingマシンで自由に加工でき、剥離紙を剥がし基材に貼り付けができます。
- 当該素材は手づくりのため、1枚1枚微妙に柄が異なります。
- 本物の緑青を使用しているため、クリアコート層で表面を保護していますが、服などに緑青が付着する場合があります。
- 本物素材ならではの自然な緑青の風合いは装飾に独特な雰囲気醸し出し空間演出の可能性が広がります。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ： 1,010 mm幅×3m

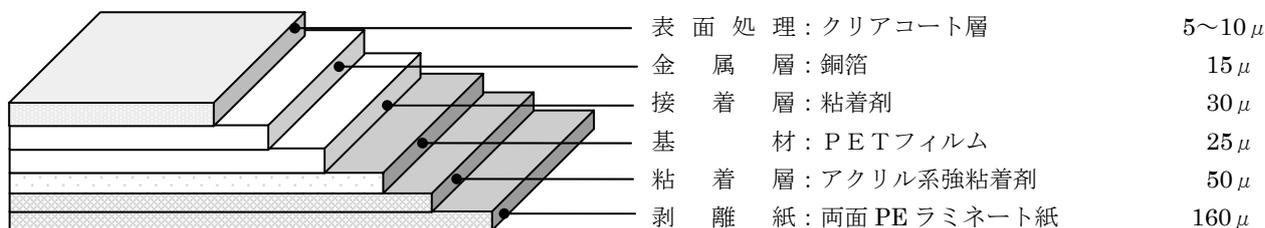

■ 物性値

	単位	測定値	
		20分値	24時間値
粘着力	N/25 mm	29.4~34.3	31.3~35.2
	gf/25 mm	3,000~3,500	3,200~3,600
保持力	mm/1hr 後	N.C.	

※ 被着体：ステンレス（#360 研磨）

※ 測定条件：180° 剥離・23°C・50%RH・剥離速度 300 mm/min

※ 接着力：試料 25 mm×150 mmを被着体に 2kg ゴムローラーで 1 往復圧着、20 分値、24 時間値を測定。

※ 保持力：試料 25 mm×100 mmを被着体に接着面積 25 mm×25 mmになるように貼り合せ 2kg ゴムローラーで 1 往復圧着後
雰囲気温度 40°C・1kg 静荷重時のズレの有無。

※ 当社試験における測定値であり保証値ではありません。

※ 製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります